


**Taurus IR 2 Way**

**DOTACIÓN DE SERIE**



• Conexión de manguera para el segundo operador



• 2 x 5.209.0082  
Manguera flexible 5 m




• 2 x 3.754.0048



• 2 x 3.754.0049



• 5.509.0039

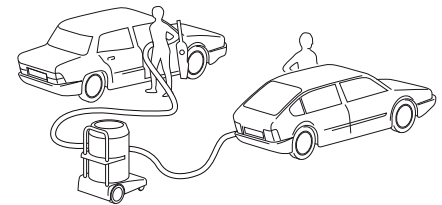

Opcional:

- 6.205.0126 - kit tubo curvo y de extensión Ø 40 en acero cromado
- 6.205.0121 - kit de accesorios completo Ø 40 (soporte para accesorios, accesorio polvo, líquidos y accesorio alfombras)
- 5.212.0093 - Filtro de paño para polvo fino

**Equipado con:**

- 3 motores silencioso bi-estadio
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en inox
- Enganche de cierre profesional
- Dispositivo de corriente anti-estática
- Depósito basculante
- Depósito transportable
- Carro anti golpes
- Flotador para líquidos
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 10 m
- Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro)
- Soporte cable
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40

	Taurus IR 2 Way
código	8.212.0523
tensión	220-240V ~ 50-60Hz
nº motores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
depresión columna	22 kPa/2240 mmH <sub>2</sub> O
caudal aire	162 l/s
capacidad depósito total/polvo/liquido	78 l./35 l./48 l.
dimensiones/peso	62x51x99 cm / 33 kg