

Taurus IR 2 Way

DOTATION DE SÉRIE



- 2 x 5.209.0082
Flexible 5 m




- 2 x 3.754.0048



- 2 x 3.754.0049



- 5.509.0039

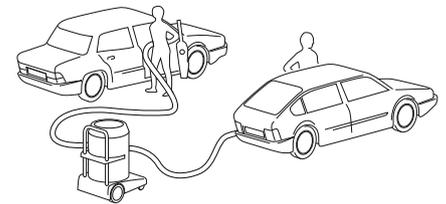

En option:

- 6.205.0126 - kit de tuyau courbe et d'extension Ø 40 en acier chromé
- 6.205.0121 - kit accessoires complets Ø 40 (support accessoires, accessoire poussière, accessoire liquides, accessoire tapis)
- 5.212.0093 - Filtre textile poussières fines

Equipé avec:

- 3 moteurs silencieux deux étages
- Système d'aspiration avec refroidissement par by-pass
- Cuve inox
- Fermetures métalliques
- Dispositif anti statique
- Cuve basculant
- Chariot anti choc
- Cuve démontable
- Clapet flottant pour liquide
- Filtre textile
- Câble électrique 10 m
- Support pour dépose de la tête (lors du nettoyage filtre)
- Roues pour zone alimentaires
- Accessoires d. 40
- Support câble.

- Connexion de tuyau pour la deuxième opérateur



	Taurus IR 2 Way
Référence	8.212.0523
Tension	220-240V ~ 50-60Hz
N° de moteurs - Puissance (max)	3 - 3000 (3600) W moteur silencieux deux étages
Dépression	22 kPa/2240 mmH ₂ O
Débit air	162 l/s
Volume total/pouss./liquide	78 l./35 l./48 l.
Dimensions/poids	62x51x99 cm / 33 kg