

## MCHPV LP



POMPA IN LINEA



T.S. Total Stop

Modello: 1211 LP

T.S. Total Stop 24V

Modelli: 1515 LP  
2015 LP  
2021 LPModelli: 1515 LP  
2015 LP  
2021 LP


Solo 2021 LP



MPWJ5 Ni

## OPTIONAL

- 6.605.0213 Per settore alimentare:  
3.700.0022 pistola + 3.701.0020 lancia inox  
+ 4.618.0058 10mt tubo AP alimentare +  
3.100.0043 + 3.100.0042 adattatore tubo/pistola

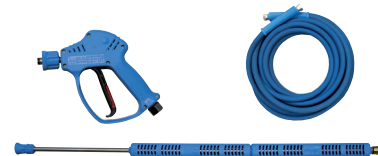

- 6.605.0214 Per settore industriale:  
3.700.0030 pistola + 3.701.0027 lancia +  
4.618.0143 + 3.100.0042 10 mt tubo AP



- 3.103.0148 - Ugello 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0150 - Ugello 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0148 - Ugello 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0153 - Ugello 075 (mod. 2021 LP)



- 6.608.0030 - Kit staffe per fissaggio a parete



**Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.(modelli trifase)**

## Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (modelli trifase) • Pompa lineare con testata in ottone, a tre pistoni ceramicati (modelli monofase), a tre pistoni in ceramica (modelli trifase), e valvola by-pass scorporata (modelli trifase) valvola by-pass incorporata (modelli monofase) • Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore (modelli trifase) • Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox • Total Stop ritardato e in bassa tensione (modelli trifase) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Accumulatore di pressione (solo modello 2021) • Telaio portante in acciaio zincato • Copertura in plastica • Cavo di alimentazione 5 m. • Aspirazione del detergente integrato con serbatoio • Vaschetta alimentazione.

	MCHPV 1211 LP	MCHPV 1515 LP	MCHPV 2015 LP	MCHPV 2021 LP
codice	8.626.0001	8.626.0002	8.626.0003	8.626.0004
pressione d'esercizio	120 bar	150 bar	200 bar	200 bar
portata	660 l/h	900 l/h	900 l/h	1260 l/h
potenza assorbita/tensione	3000W - 230V~50Hz 1ph	5000W - 400V~50Hz 3ph	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph
tipo di motopompa/RPM	MP3/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM
temp. max entrata	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
dimensioni/peso macchina	75x50x35cm/ 42 Kg	75x50x35cm/ 43 Kg	75x50x35cm/ 46 Kg	75x50x35cm/ 58 Kg