

## Comfort XXS



solo código  
8.579.0002

LEVEL



CHARGER  
solo código  
8.579.0002  
8.579.0011



STOP



### DOTACIÓN DE SERIE



\*  
• 2 x 5.511.2212  
Cepillo PP Ø 330 mm - 13"



• 4.508.1619  
Labio delantero boquilla  
L.960 mm Th. 2,5 mm  
• 4.508.1618  
Labio trasero boquilla  
L.1000 mm Th. 3 mm



• 0.108.0054  
Cargador de batería a  
bordo  
CBH2D 24V 20A  
(solo para modelos código:  
8.579.0002 - 8.579.0011)



• 2 x 0.107.0063  
Batería Gel 12V 105 A/C  
5/120A C20  
(solo para modelo código:  
8.579.0002)


### Equipado con:

Ideal para el mantenimiento y la limpieza profunda de grandes áreas (hasta 3.200 m<sup>2</sup>) con una reducción significativa de los costos de limpieza • Dimensiones muy compactas y una excelente maniobrabilidad igual que un modelo de fregadora hombre a pie, ideal para la limpieza de mantenimiento • 32 kg presión constante en los cepillos • cepillo de contra-rotación doble (66 cm de ancho de trabajo) para una mayor estabilidad y una presión constante • Gran duración de la batería (hasta 4,5 horas) con la capacidad de montar 4 baterías 6V 240Ah y tracción trasera • Gran capacidad de carga del depósito (85 l.), que resulta en un número reducido de paradas y el uso máximo de carga de la batería para el funcionamiento eficaz de la máquina • Nuevo diseño de volante ergonómico con controles y pantalla digital fácil e intuitiva • Tanque de recuperación de grandes ventanas de inspección para la limpieza y para las operaciones de mantenimiento • Fácil acceso a los componentes eléctricos • Sistema automático que interrumpe el movimiento de los cepillos y el flujo de la limpieza cuando la máquina esta estacionada • Placa cepillos autonivelantes • Sistema dosificación automático de detergente standard.

**\* Nuevo, componentes estándar en máquinas a partir de 2022, compatible con todos los modelos de máquinas anteriores**

	Comfort XXS 66 BT	Comfort XXS 66 BT	Comfort XXS 66 BT
código	8.579.0001	8.579.0011	8.579.0002
alimentación	24V	24V (cargador de batería incluido)	24V (baterías y cargador incluidos)
ancho de trabajo/boquilla	660/855 mm	660/855 mm	660/855 mm
rendimiento horario máx.	3250 m <sup>2</sup> /h	3250 m <sup>2</sup> /h	3250 m <sup>2</sup> /h
capac. depósito agua limpia/químico	80 l/19.81 gal	80 l/19.81 gal	80 l/19.81 gal
capac. depósito recuperación stop/total	80-85 l/19.81-21.13 gal	80-85 l/19.81-21.13 gal	80-85 l/19.81-21.13 gal
tracción/potencia	tracción trasera/400 W	tracción trasera/400 W	tracción trasera/400 W
RPM/presión cepillo	170/32 kg/70.54 lbs	170/32 kg/70.54 lbs	170/32 kg/70.54 lbs
potencia motor cepillo	2 X 400 W	2 X 400 W	2 X 400 W
pendiente máx superable dep. vacío/lleño	13%/10%	13%/10%	13%/10%
depresión/potencia motor aspiración	1300 mmH <sub>2</sub> O/400 W	1300 mmH <sub>2</sub> O/400 W	1300 mmH <sub>2</sub> O/400 W
dimensiones minime/peso	123x63x121 cm/139 kg	123x63x121 cm/142 kg	123x63x121 cm/217 kg

**OPCIONAL**

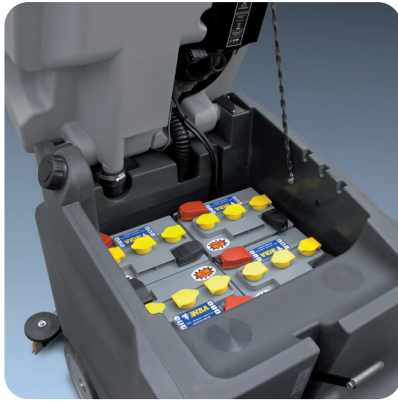

Gran autonomía gracias a 4 baterías alta capacidad 6V 240Ah que garantizan un tiempo de trabajo continuo hasta 4,5 h. Posibilidad de montar también 2 baterías de 12V. Menor consumo gracias a la tracción trasera. Tanques polietileno de alta resistencia al impacto y a los ácidos, de gran capacidad (85 l. real), lo que evita paradas frecuentes para llenarlo.



- 4 x 0.107.0004  
Batería tubular Pb-ácido  
6V 180Ah C5



- 4 x 0.107.0072  
Batería Gel 6 MFP 180  
6V 180Ah C5



- 2 x 0.107.0002  
Batería tubular Pb-ácido  
12V 118 Ah C5




- 0.108.0080  
Cargador baterías 24V 30A  
220-240/50-6



- 4.508.1594 Labio delantero  
de poliuretano  
L.960 TH.3 Sh.40
- 4.508.1596 Labio trasero  
de poliuretano  
L.1000 TH.4 Sh.40



- \* • 2 x 5.511.2208  
Cepillo Tynex Ø 330 mm-13"
- 2 x 5.511.2209  
Cepillo PP 0,3 Ø 330 mm-13"
- 2 x 5.511.2210  
Cepillo PES Ø 330 mm - 13"



- \* • 2 x 5.511.2211  
Disco de arrastre EWU  
Ø 330 mm-13"



- 2 x 6.508.0030 - Ø 340  
mm - 13"- beige
- 2 x 6.508.0037 - Ø 340  
mm - 13"- verde
- 2 x 6.508.0044 - Ø 340  
mm - 13"- negro

Volante ergonómico con controles y pantallas digitales. Palanca de elevación de la escobilla de goma mecánica, con cepillos simples y planos, que reduce los costes de mantenimiento y minimiza el tiempo de la formación para el operador. Cepillo combinado con placa de acero monobloque que aplica una alta presión (32 kg.) en el suelo, permitiendo la eliminación profunda de cualquier tipo de suciedad.



La tracción trasera con 2 ruedas permite mayor facilidad para superar los planos inclinados, además de aumentar la autonomía. La solución de limpieza es depurada a partir de un filtro externo fácilmente accesible que retiene cualquier impureza, protegiendo así la válvula de solenoide. Gracias a la completa accesibilidad de todos los componentes de la XXS tiene muy bajos costos de mantenimiento.

El asiento cómodo y ergonómico asegura la comodidad durante mucho tiempo del operador y el aumento de la productividad del trabajo. Gracias a su pequeño tamaño se puede utilizar en lugares reducidos donde por lo general las empresa utilizan maquinas de hombre a pie. El uso de XXS hace que el trabajo sea más rápido y más fácil con enorme ahorro de tiempo.



- 6.505.0062  
Kit luz destellante